


Dane aktualne na dzień: 28-01-2026 21:20

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-aseptor-basic-255-w-p-24.html>

Lampa bakteriobójcza ASEPTOR Basic 255 W



Cena brutto	2 619,90 zł
Cena netto	2 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ASB 255 W

Opis produktu



99,9%
redukcji
drobnoustrojów



<30 dB
głośność
wentylatora



150 m³
dezynfekowana
kubatura



9000 h
trwałość
promienników



Działanie:

Urządzenie służy do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza przez urządzenie. Wewnątrz szczelnej obudowy powietrze jest naświetlane promieniowaniem UV-C o długości fali 253,7 nm. Dzięki jego właściwościom światło UV-C eliminuje wszystkie bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy z powietrza.

Cały proces jest w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wykonanie:

Możesz zamówić Aseptora w standardowym wykończeniu - **biały**

Wybierz wersję **INOX** - wtedy Aseptor będzie wykonany ze stali kwasoodpornej



wersja standard



wersja INOX

Wersja montażu:

Wersja W oznacza montaż naścienny. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania.



montaż naścienny

Akcesoria do wyboru:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o zaawansowany licznik czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację:



zaawansowany licznik czasu pracy



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , INOX (+ 492,00 zł)

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Zaawansowany licznik czasu pracy - C (+ 270,60 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC ASB (+ 209,10 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Moc pobierana z sieci: 120 W
- Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55 W lub HNS-L 55 W
- Trwałość promienników (h): 9 000h
- Wydajność wentylatora: 130 m³/h
- Przepływ powietrza: 60 m³/h
- Dezynfekowana kubatura: 150 m³
- Powierzchnia (zasieg) działania lampy: 60 m²
- Głośność wentylatora:
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Typ obudowy: IP 20
- Klasa dla środowiska medycznego B - home
- Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1
- Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK

- Wymiary kopuły: 1035 x 250 x 155 mm
- Gabaryty – wersja naścienna W: 1035 x 250 x 155 mm
- Waga kopuły: 10,9 kg
- Waga – wersja naścienna W: 11,3 kg


Zalety produktu



bezpieczna dezynfekcja w obecności ludzi



cicha praca urządzenia nie zakłóca spokoju

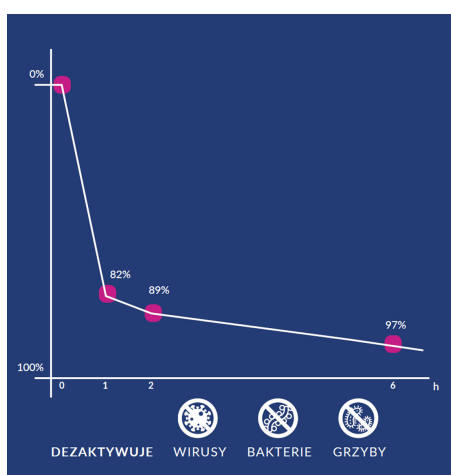

wysoka skuteczność redukcji mikroorganizmów

Bezpieczeństwo dla użytkowników: Zamknięta konstrukcja przepływowa gwarantuje, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dzięki czemu lampa bakteriobójcza może działać w obecności ludzi, zwierząt i roślin.

Niezwykłe cicha praca: Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowników – pracuje niemal bezgłośnie, dzięki czemu jest idealne do miejsc, gdzie cisza i spokój są kluczowe, takich jak gabinet, biuro, sala konferencyjna, sala rozpraw w sądzie, a nawet studio nagrań.

Wysoka skuteczność dezynfekcji: Lampa bakteriobójcza ASEPTOR BASIC wykorzystuje światło UV-C, które eliminuje do 99,9% drobnoustrojów, zapewniając bezpieczne i czyste powietrze. Idealna do przestrzeni takich jak gabinet lekarski, pokój biurowy, salon czy pokój dziecka.

Wideo

Poznaj przepływowe lampy bakteriobójcze ASEPTOR - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- jak działa przepływowa lampa bakteriobójcza,
- jak wymienić w niej filtr,
- czym różni się od zwykłego oczyszczacza powietrza.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.

