

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x55-s-p-40.html>


Lampa bakteriobójcza NBV 2x55 S



Cena brutto	738,00 zł
Cena netto	600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NBV 2x55 S

Opis produktu

Sufitowa lampa bakteriobójcza NBV 2x55

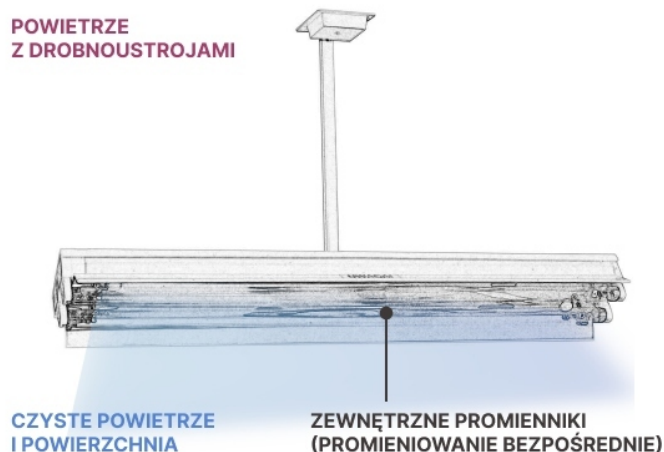

Zasada działania

Sufitowa lampa bakteriobójcza służy do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu. Lampy bakteriobójcze emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm, które bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy. Lampa bakteriobójcza gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię. Odbłyśnik lampy zrobiony jest z aluminium odbłaskowego wysokiej jakości.

Ze względu na swoje właściwości są one stosowane w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka sterylność lub redukcja drobnoustrojów w powietrzu i na powierzchniach. Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania może być włączana tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt. Dezynfekcję światłem UV-C stosuje się:

- w szpitalach, gabinetach, na oddziałach intensywnej terapii oraz w laboratoriach,
- w fabrykach produkujących żywność, leki i kosmetyki,
- w przedszkolach, urzędach, siłowniach i wielu innych miejscach użyteczności publicznej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBV (+ 123,00 zł), Licznik zewnętrzny z wyświetlaczem LW (+ 184,50 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBV (+ 246,00 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 115 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: do 27 m²
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- Waga : 4,6 kg
- Długość wysięgnika: 500 mm
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zalety

- niewielki rozmiar,
- trwała, wytrzymała konstrukcja,
- możliwość włączania/wyłączania pilotem zdalnego sterowania (opcja RC),
- skutecznie dezynfekuje powierzchnie i powietrze,
- montaż sufitowy pozwala na lepsze oświetlenie powierzchni bakteriobójczym promieniowaniem UV-C,
- produkt polski.



Lampa bakteriobójcza NBV 2x55 S