

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbve-110-s-p-30.html>


Lampa bakteriobójcza NBVE 110 S



Cena brutto	1 795,80 zł
Cena netto	1 460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NBVE 110 S

Opis produktu

**ZDEZYNFEKOWANE POWIETRZE
WOLNE OD BAKTERII I WIRUSÓW**

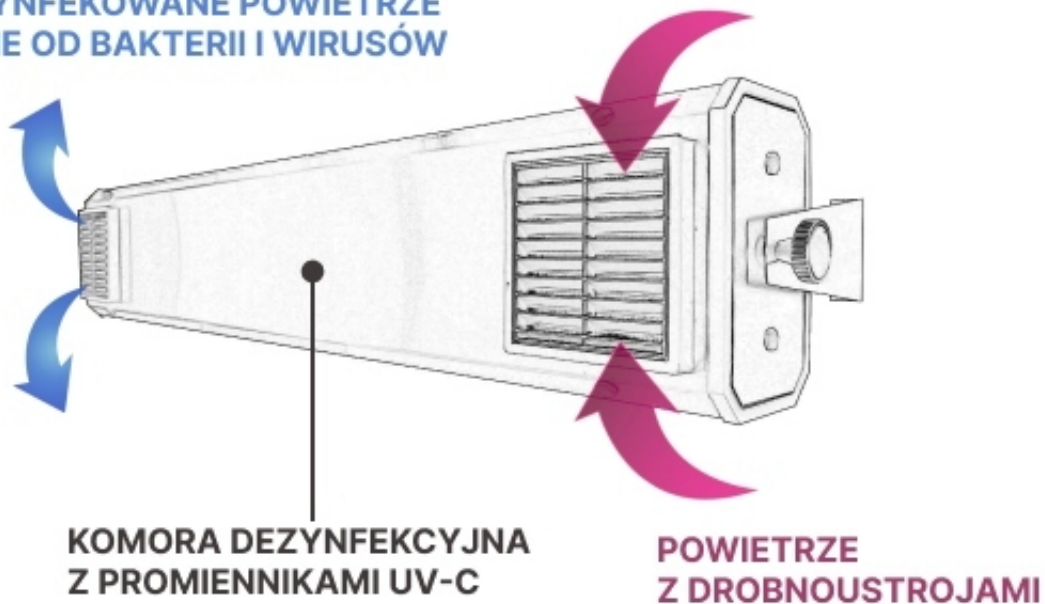

działania

zasada

Działanie:

Lampa bakteriobójcza służy do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach. Wbudowany wentylator wymusza przepływ powietrza przez urządzenie. Wewnątrz szczelnej obudowy powietrze jest naświetlane promieniowaniem UV-C o długości fali 253,7 nm. Dzięki jego właściwościom światło UV-C eliminuje wszystkie bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy z powietrza.

Cały proces jest w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja S oznacza montaż sufitowy. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania.



wersja standard



wersja biała



montaż sufitowy

Akcesoria do wyboru:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o licznik czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację.

- licznik czasu pracy - wewnętrzny licznik mechaniczny (L) lub zewnętrzny licznik cyfrowy z wyświetlaczem LED (LW)
- pilot zdalnego włączania (RC)



licznik czasu pracy L



zewnętrzny licznik czasu pracy LW



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , Biała

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 73,80 zł) , Licznik zewnętrzny z wyświetlaczem LW (+ 295,20 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBVE 1f (+ 246,00 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 330 x 130 mm
- masa: 9 kg
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zalety produktu

-
- wysoka skuteczność dezynfekcji,
 - możliwość dezynfekcji podczas obecności ludzi, zwierząt i roślin - 100% bezpieczeństwa,
 - redukcja wszystkich mikroorganizmów,
 - niski pobór mocy,
 - bezawaryjność,
 - szybki i łatwy montaż,
 - 5 filtrów przeciwkurzowych gratis.

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
- jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.