

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15-n-p-20.html>

Lampa bakteriobójcza NBV 15 N




Cena brutto	479,70 zł
Cena netto	390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NBV 15 N

Opis produktu

Naścienna lampa bakteriobójcza NBV 15

**POWIETRZE
Z DROBNOUSTROJAMI**

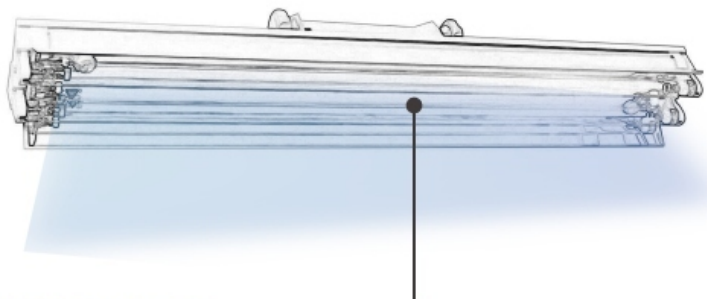

**CZyste POWIETRZE
I POWIERZCHNIA**

**ZEWNĘTRZNE PROMIENNIKI
(PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE)**

Zasada działania

Lampa bakteriobójcza emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm, które nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Naświetlanie powierzchni przed kilka minut z bliskiej odległości pozwala na pozbycie się wirusów. Szczegółowy opis sposobów i metod stosowania lamp bakteriobójczych oraz wiele przydatnych informacji zawiera instrukcja użytkowania lampy dołączona do opakowania.

Lampa bakteriobójcza znajduje zastosowanie w miejscach takich jak:

- Bloki operacyjne
- Gabinety zabiegowe i opatrunkowe
- Sale chorych
- Przychodnie
- Laboratoria

-
- Apteki
 - Przemysł farmaceutyczny
 - Przemysł spożywczy
 - Przemysł kosmetyczny
 - Salony kosmetyczne i fryzjerskie
 - SPA
 - Kuchnie
 - Magazyny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBV (+ 123,00 zł), Licznik zewnętrzny z wyświetlaczem LW (+ 184,50 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBV (+ 246,00 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 18 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x15 W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m²
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
- Waga: 2,4 kg
- Długość wysięgnika: 120 mm
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zalety produktu

- niewielki rozmiar,
- trwała, wytrzymała konstrukcja,
- możliwość włączania/wyłączania pilotem zdalnego sterowania (opcja RC),
- skutecznie dezynfekuje powierzchnie i powietrze,
- możliwość montażu w oknie podawczym,
- produkt polski.